

PARSKJUTDÖRR

GLID

Produktkod: 4P, 4S

NorDan skjutdörr glider på förseglade kullager, som gör det enkelt att öppna och stänga till och med större dörrar. När handtaget vrids ner, flyttas dörren ut från tätninglisten. När dörren är stängd, trycks den in mot tätninglisten för maximalt vindsydd.

Teknisk specifikation

Glas	4E+16G+4+16G+E4
Material	Trä
Utvändig beklädnad	Ytbehandlat trä eller Aluminium
Profiler	Classic eller Modern
Träskyddsklass	NTR-B
Beslag	?
Handtag	NorDan



Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering	(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2	0,91 W/m²K
Ljudreduktion	-	-
Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass	EN 12210	Klass 3
Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass	EN 12210	Klass C
Vattentätethet Klass	EN 12208	Klass 9A
Styrka på säkerhetsanordning	Tröskevärde 350N	Tröskelvärde
Totalsoltransmission	EN 410	54%
Ljustransmission	EN 410	74%
Lufttäthet Klass	EN 12207	Klass 4
Brandklass	-	-

Mått	Trä	Trä/Alu
Karmdjup	164 mm	172 mm
Min Bredd	2 788 mm	2 788 mm
Max Bredd	7 988 mm	7 988 mm
Min Höjd	1 650 mm	1 650 mm
Max Höjd	2 588 mm	2 588 mm
Bredd + Höjd	Max: 10 676 mm	Max: 10 676 mm
Bågvikt	Max: 135 kg	Max: 135 kg

Funktioner	
Utrymningsväg	Ja
Persienn	Utanpåliggande
NorDan Screens	Ja

Max-egenskaper vid tillval
Energiklass

Ljudreduktion

Brandklass

Inbrottsklass




Övrig information


För standardkulörer och
 övriga tillval se sida 46

**Se tröskel, över-, och sidostycke
 på föregående sida.**


**Karmpost
 Trä**
 Classic profil

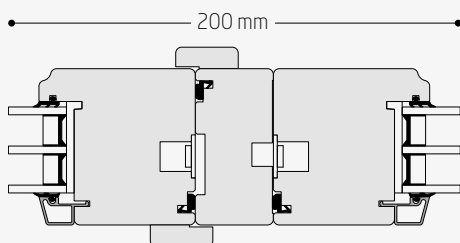

**Karmpost
 Trä/Alu**
 Classic profil

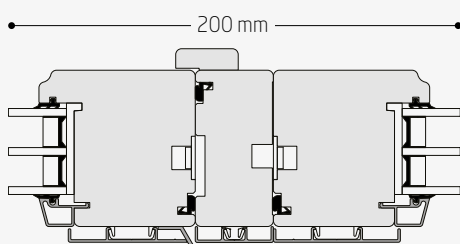

Insidan
 Modern profil



Insidan
 Vinklad profil

