

# SIDOHÄNGT FÖNSTER HFS

Utåtgående 3-glas träfönster



Sett från utsidan

Utåtgående sidhängt fönster. Levereras med fönsterbroms i ett luft, vilket förenklar vädring. Finns med 1-luft, 2-luft och 3-luft i en karm. Vid beställning av 1-luft måste gångjärnssida anges. Nedan visas bilder sett från insidan. Läs mer om våra produkter på [outline.se](http://outline.se)




HFS (1-luft)



HFS2 (2-luft)



HFS3 (3-luft)

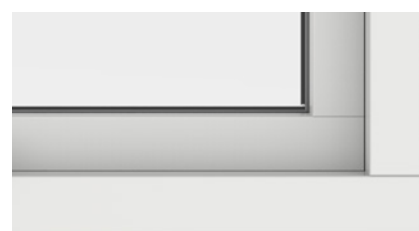

Slät insida som standard

<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utåtgående sidhängt</li><li>• Lamellimrad fingerskarvad furu</li><li>• 3-glas isolerruta</li><li>• U-värde 1,3 (tillval ned till 1,0). Värdet anges för en standardprodukt och beräknas enligt SS-EN 10077-2. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar.</li><li>• Ljudvärde Rw 34 dB</li><li>• Karmdjup 105 mm</li></ul>	<b>Beslag</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Handtag Hoppe Tokyo.</li><li>• Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge.</li><li>• Hängningsbeslag – tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackat stål, silverfärgade. I kust- och sjänära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval).</li><li>• Stängningsbeslag – nickelfri spanjolett i förzinkat stål med kikkolvar.</li><li>• Vädringsbeslag – för vädring ingår en fönsterbroms per fönster som standard, manövreras med spanjolettens handtag.</li></ul>
<b>Glas</b>	3-glas isolerruta T4-12 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 12 mm distansprofil mellan glaset. Innersta spalten fylld med argon.	<b>Ytbehandling</b>	Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35. Se <a href="http://outline.se">outline.se</a> för alternativa kulörval och ytbehandling.
<b>Tillval och tillbehör</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Allmogeprofil på insidan</li><li>• Olika glasalternativ</li><li>• Spröjs och poster</li><li>• Beslagspaket</li><li>• Monterad karmhylsa</li><li>• Salningsspår, ventil</li><li>• Persienn, plisségardin och myggnät</li><li>• Hakkolvspanjolett</li></ul>	<b>Garantier</b>	10 års garanti på fönstrens funktion, mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt mot röta.
		<b>P-märkt produktion</b>	Denna produkt är tillverkad i certifierad produktion
		<b>CE</b>	Denna produkt är CE-märkt.

