

PARDÖRR BRÖSTNING

UTÅTGÅENDE

Produktkod: FDB-2

Våra parfönsterdörrar har i princip samma beslagning som enkeldörrar. Du får två dörrblad som möter varandra där även det passiva dörrbladet är försett med handtag och fönsterbroms.

Teknisk specifikation

Glas	XN4 -16SwU+ar - plc4 -16SwU+ar -XN4
Material	Trä
Utvändig beklädnad	Ytbehandlat trä eller Aluminium
Profiler	Rundad eller vinklad
Träskyddsklass	NTR-B
Beslag	NorDan och Fix
Handtag	Hoppe, Roca eller Fix



Rundad profil,
standard



Vinklad profil,
standard



Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering	(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2)	0,91/m ² K
Ljudreduktion	-	npd
Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass	EN 12210	Klass 3
Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass	EN 12210	Klass C
Vattentätthet Klass	EN 12208	Klass 9A
Styrka på säkerhetsanordning	Tröskvärde 350N	Godkänd
Totalsoltransmission	EN 410	54%
Ljustransmission	EN 410	74%
Lufttäthet Klass	EN 12207	Klass 4
Brandklass	-	-

Mått	Trä	Trä/Alu
Karmdjup	105 mm	117mm
Min Bredd	1 084 mm	1 084 mm
Max Bredd	1 984mm	1 984 mm
Min Höjd	1 885 mm	1 885 mm
Max Höjd	2 485 mm	2 485 mm
Bredd + Höjd	Max:4 500 mm	Max: 4 500 mm

Funktioner	
Barnsäkring	-
Utrymingsväg	Ja
Persienn	Nej
NorDan Screens	-
Spärranordning	Ja

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass

>0,9 W/m²K



Övrig information

För standardkulörer och övriga tillval se sida 46




Trä
Rundad profil


Aluminiumbeklädnad
Rundad profil

Se tröskel, över-, och sidostycke på föregående sida.

Karmpost
Trä

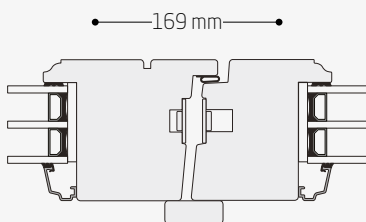


Karmpost
Trä/Alu

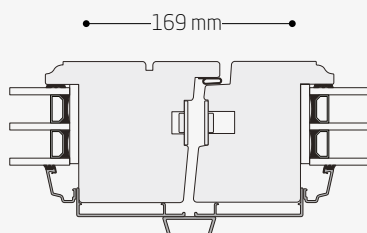


Insidan

Vinklad profil



Utsida Trä/Alu

Vinklad profil



Utsida Trä

Vinklad profil

