

SIDOHÄNGT PARFÖNSTER

UTÅTGÅENDE

Produktkod: FS+FS

Fönstret är utrustat med integrerad barnspärr och fönsterbroms. Med handtaget i stängt läge hålls bågen i vädringsläge med hjälp av friktion. Fönstret finns i många utföranden: med två eller flera bågar i samma karm.

Teknisk specifikation

Glas	XN4 -16SwU+ar - plc4 -16SwU+ar -XN4
Material	Trä
Utvändig beklädnad	Ytbehandlat trä eller Aluminium
Profiler	Rundad eller Vinklad
Träskyddsklass	NTR-B
Beslag	NorDan och Fix
Handtag	Hoppe, Roca eller Fix



Rundad profil, standard



Vinklad profil, standard



Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering	(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2)	1 W/m ² K
Ljudreduktion	-	npd
Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass	EN 12210	Klass 3
Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass	EN 12210	Klass C
Vattentäthet Klass	EN 12208	Klass 9A
Styrka på säkerhetsanordning	Tröskevärde 350N	Godkänd
Totalsoltransmission	EN 410	54%
Ljustransmission	EN 410	74%
Lufttäthet Klass	EN 12207	Klass 4
Brandklass	-	-

Mått	Trä	Trä/Alu
Karmdjup	105 mm	117mm
Min Bredd	984 mm	984 mm
Max Bredd	1 784mm	1 784 mm
Min Höjd	485 mm	485 mm
Max Höjd	1 785 mm	1 785 mm
Bredd + Höjd	Max:3 600 mm	Max: 3 600 mm

Funktioner	
Barnsäkring	Ja
Utrymingsväg	Ja
Persienn	Utanpåliggande
NorDan Screens	-
Spärranordning	Ja

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass

>1,0 W/m²K



Trä
Rundad profil

Aluminiumbeklädnad
Vinklad profil




Övrig information


För standardkulörer och övriga tillval se sida 46

Se över-, under- och sidostycke på föregående sida.


Insidan
Vinklad profil




Karmpost
Trä

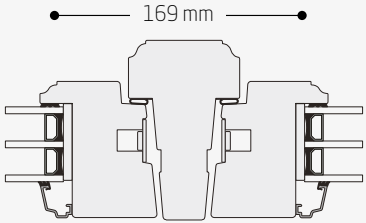

Utsida Trä/Alu
Vinklad profil



Utsida Trä
Vinklad profil



Karmpost
Trä/Alu

