


Utåtgående altandörr i trä med 2-glas isolerglaskassett.

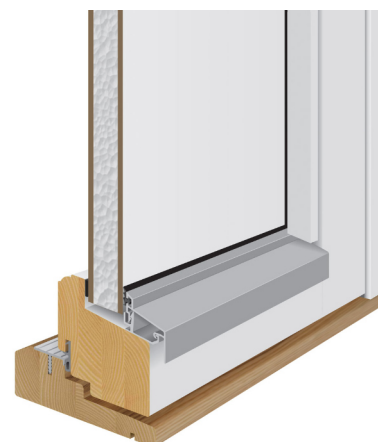

Vattentäthet	Klass 9A
Lufttäthet	Klass 4
Vindlastmotstånd	Klass C3
Isoleringsförmåga	1,4–1,3 W/m ² K

TEKNISKA DATA

Mått BxH	580–880 x 1880–2180mm
Konstruktion	enkel båg
Öppning	sidohängt
Karm	furu, djup 105mm
Glas	2-glas isolerglaskassett, tjocklek 26mm Assa
Beslagning	846F
Handtag	Hoppe Tokyo F1 Standard: Handtagspaket 23 Insida: Handtag med vred / Utsida: Handtag
Gångjärn	3248-110TMKS
Ytbehandling	vitmålad (0502-Y)
Tillval	specialkulörer, obehandlad eller betsad, lös spröjs, mellanglasspröjs, limmad spröjs, genomgående poster
Droppleck	Vit aluminium, natur som tillval
Trämateriäl	Lamellimmad och fingerskarvad furu, Klass J10.



Impregnering (trä)

EN 942 Impregnerad, Flowco-Roll. Vattenbaserat skyddsmedel Induline SW-900 VP 21308

